



COSMEC[®]


...DIMENSIONE
UOMO...



MOD. **SM/250**

SEGA CIRCOLARE MULTILAME AUTOMATICA MOD. SM/250



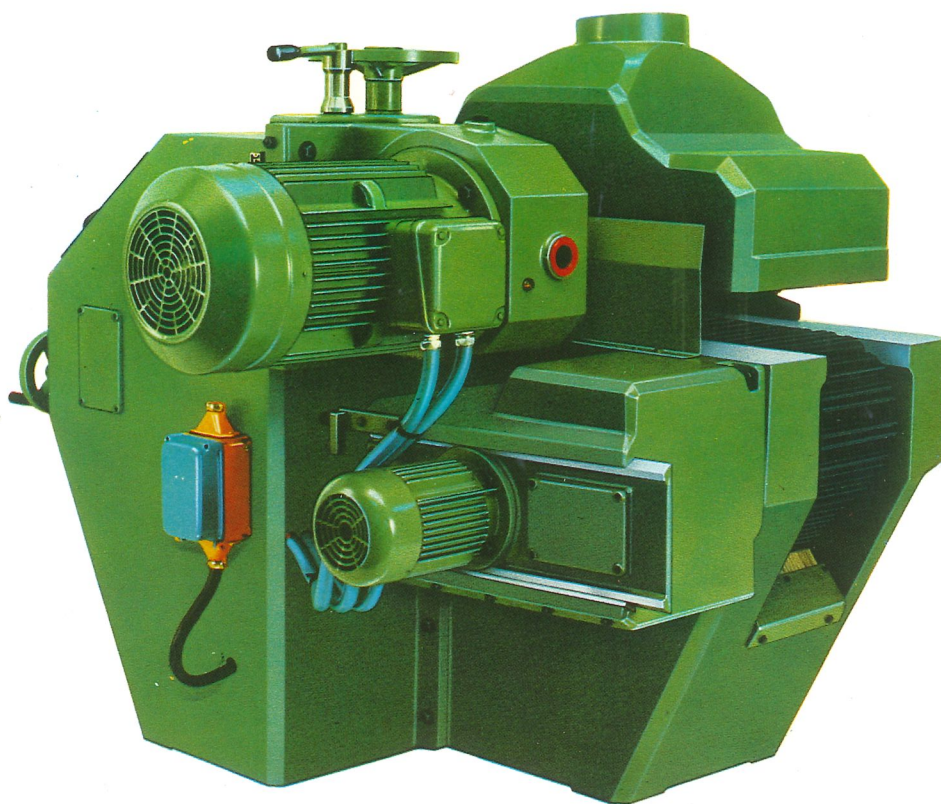

DATI TECNICI SM/250

Altezza max. di taglio (anelli Ø 90)	mm.	100
Lunghezza minima dei pezzi (Attestati)	mm.	300
Diametro manicotto portalamme	mm.	60
Velocità avanzamento 1° velocità	mt/min.	4/12
2° velocità	mt/min.	8/24
Velocità albero porta-lame	m/min.	3700
Diametro minimo lame circolari	mm.	250
Diametro max. lame circolari	mm.	300
Larghezza tappeto	mm.	250
Distanza max. fra due lame esterne	mm.	240
Motore principale	HP	20
(a richiesta HP 25-30-35-40)		
Motore avanzamento	HP	0,8/1,2
Dimensioni piano di lavoro	mm.	1500×560
Peso approssimato della macchina	Kg.	1750
Su richiesta la macchina può essere equipaggiata di un sistema per tagliare pezzi di una lunghezza minima di	mm.	220
e di una altezza di	mm.	70

La Ditta si riserva di apportare modifiche tecnico-costruttive senza darne preavviso. Dati e misure sono indicativi.

CARACTERISTIQUES

Hauteur max. de coupe (anneau distancer Ø 90)	mm.	100
Longueur minimum des pieces	mm.	300
Diamètre arbre porte lame	mm.	60
Vitesse d'avancement: 1 vitesse	mt/min.	4/12
2 vitesse	mt/min.	8/24
Vitesse arbre porte lame	m/min.	3700
Diamètre minimum des lames circulaires	mm.	250
Distance maxima entre deux lames extérieures	mm.	240
Diamètre max. des lames circulaires	mm.	300
Largeur du tapis	mm.	250
Distance maxima entre deux lames extérieures	mm.	240
Moteur principal	HP	20
(sur demande HP 25-30-35-40)		
Moteur avancement	HP	0,8/1,2
Dimension table	mm.	1500×560
Poids net	Kg.	1750
Sur demande la machine peut être équipée d'un système pour couper pieces d'une longueur minimale de	mm.	220
et une hauteur de	mm.	70

La fabrique se réserve d'apporter les modifications technico-constructives jugées utiles sans avis préalable. Les données et les dimensions ne sont spécifiées qu'à titre indicatif.

SPECIFICATIONS


Maximum height of cut (spacers Ø 90)	mm.	100
Minimum length of pieces (Headed)	mm.	300
Diameter of blade-bearing sleeve	mm.	60
Advancing speed from 4 to 12 mt. p.m. - 2nd		4/12
speed from 8 to 24 mt. p.m.		8/24
Speed of blade bearing sleeve about	r.p.m.	3700
Minimum diameter circular blades	mm.	250
Maximum distance between two exterior blades	mm.	240
Maximum diameter circular blades	mm.	300
Carpet width	mm.	250
Maximum distance between two exterior blades	mm.	240
Principal motor	HP	20
(HP 25-30-35-40 if requested)		
Feed motor	HP	0,8/1,2
Plank sizes about	mm.	1500×560
Weight about	Kg.	1750
On request the machine is pre-arranged for cutting boards of minimum length and height	mm.	220
	mm.	70

The factory reserves to make technical and constructive modifications without notice. All data and characteristics are approximative.

TECHNISCHE DATEN


Maximale Schneidhöhe (distanzring Ø 90)	mm.	100
Mindestlänge der Teile (Kopfteile)	mm.	300
Durchmesser der Blatthalterungsmuffe	mm.	60
Vorschubgeschwindigkeit: 1. Geschw	m/min.	4/12
2. Geschw	m/min.	8/24
Drehzahl der Blatthalterungswelle	Upm.	3700
Minstdurchmesser der Kreissägeblätter	mm.	250
Maximaldurchmesser der Kreissägeblätter	mm.	300
Breite des Teppichs	mm.	250
Maximalabstand zwischen zwei äusseren Blättern	mm.	240
Maximalabstand zwischen zwei äusseren Blättern	mm.	240
Hauptmotor	PS	20
(auf Anfrage 25-30-35-40 PS)		
Vorschub-Motor	PS	0,8/1,2
Abmessungen des Arbeitstisches	mm.	1500×560
Ungefähres Gewicht der Maschine	Kg.	1750
Auf Verlangen kann die Maschine auch auf den Schnitt von Kurzteile ausgerüstet werden mit einer minimale Länge von	mm.	220
bei einer Höhe von	mm.	70

Vorbehaltlich technisch-konstruktiver Änderungen ohne Vorankündigung. Die angegebenen Daten und Abmessungen sind Richtwerte.

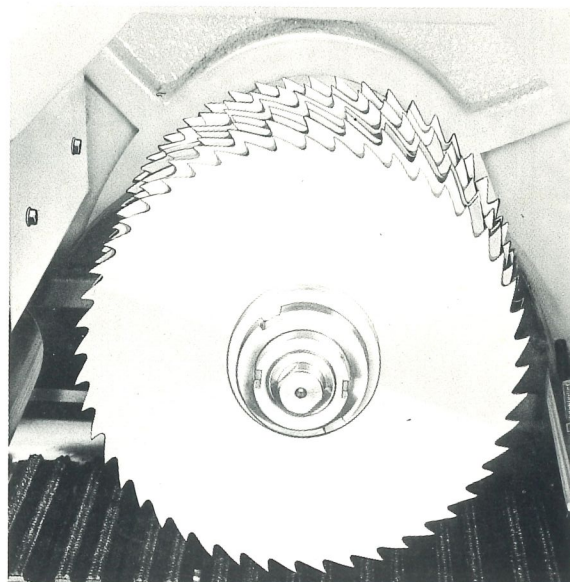

GRUPPO PORTALAME

È costituito da un albero mandrino sul quale è montato un manicotto estraibile. In detto manicotto vengono montate le lame da sega e distanziate opportunamente per formare i diversi spessori necessari.

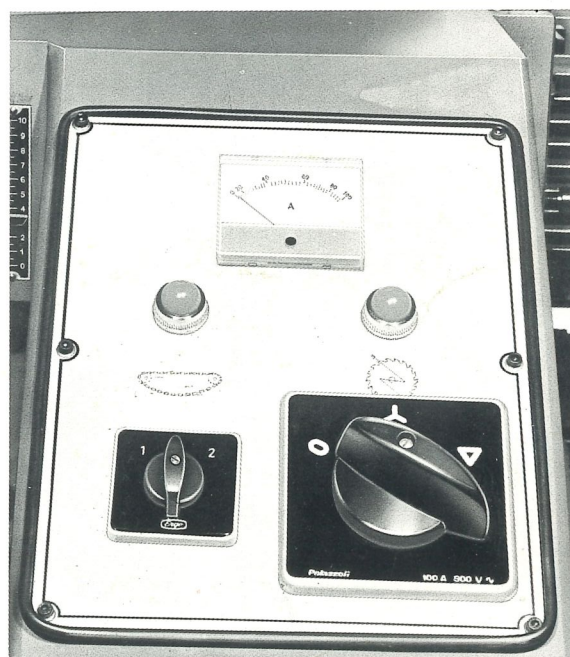

PARTICOLARE QUADRO COMANDI ELETTRICI