



www.ottpaul.com



**Kantenleimen
auf höchstem Niveau**

**Edgebanding
on highest level**

Unsere kompakten Maschinen

Our compact



PACIFIC+

kompakt
und flexibel

Kompakt und doch alles an Bord:
NP - Nesting Paket, Fügeaggregat, Combimelt Verleimsystem,
Kantenmagazin mit Einzelzuführung, K12 - Kappaggregat,
Bf.c - Bündelfräsaggregat, AKF - Automatisiertes Kopierfräsen,
ZK.2 - manuell wechselfähige Ziehlinge,
Zkf - Flächenziehlingenaggregat

Maschinenlänge:
Machine length: 5.530 mm

Vorschub:
Feed speed: 12 - 18 m/min

Werkstücklänge, min:
Panel length, min: 150 mm

Werkstückbreite, min:
Panel width, min: 80 mm

Werkstückdicke:
Edge thickness: 8 - 60 mm

Maschinenlänge:
Machine length: 12 - 1

Vorschub:
Feed speed:

Werkstücklänge, min:
Panel length, min:

Werkstückbreite, min:
Panel width, min:

Werkstückdicke:
Panel thickness:

Kantenstärke:
Edge thickness:

Wir empfehlen: LT - Luftkissen für k
und weniger anstrengendes Arbeiten!
We recommend: LT - Air cushion table
easier and less strenuous!

Zusätzlich zu Ausstattung PACIFIC+:
Automatisches Streifenkantenmagazin
Hff - Feinfräsaggregat
Freiplatz (Stufe 1)
Option Vorschub 20 m/min möglich
Option Synchroflex Riemenoberdruck



Maschinen auf dem nächsten Level

Machines on t



FLEXEDGE

Kann zB mit TS - TRANSStart Einförderhilfe, 8-Fach-Magazin und Nuttaggregat ausgestattet werden.

Can e.g. be equipped with TS - Infeeding system, coil magazine for 8 coils and grooving unit.

Maschinenlänge:	7.100 mm
Machine length:	
Vorschub:	12 - 20 m/min
Feed speed:	
Werkstücklänge, min:	150 mm
Panel length, min:	
Werkstückbreite, min:	80 mm
Panel width, min:	
Werkstückdicke:	8 - 60 mm

Maschinenlänge:	12
Machine length:	
Vorschub:	
Feed speed:	
Werkstücklänge, min:	
Panel length, min:	
Werkstückbreite, min:	
Panel width, min:	
Werkstückdicke:	
Panel thickness:	
Kantenstärke:	0
Edge thickness:	

Wir empfehlen: TS - TransStart und LT - LT für perfektes Beschicken der Maschine!
We recommend: TS - TransStart and LT for perfect loading of the machine!

*Flexibel und
professionell*

*Flexible and
professional*

Bietet
SE-Sc
2-fac

Offers
SE - S
Scrap



...noch mehr Platz für Ihre Anforderung

...even more space



STRONGEDGE

Im Standard für 20 mm Massivkanten geeignet - 25 mm gegen Aufpreis möglich!
Ausgestattet mit großer Druckzone und großzügigem Freiplatz für zB: Kombination aus
SE - Schleifaggregat und Nutaggregat.


For up to 20 mm solid wood edges in standard equipment - 25 mm optionally available!
Equipped with bigger pressure zone and large spare space for e.g. combination of
SE - Sanding unit and grooving unit solution.

Ma
Ma
Vor
Fee
Wei
Pan
Wei
Pan
Wei
Pan
Kar
Edg
Wir
Ma
We
ma



Ihre Lösung für Sonderanforderungen!
Verleimteile, zwei Druckzonen, zwei Magazine
nach Anforderung bieten Freiplatz für unz

Your solution for special requirements!
two pressure zones, two magazine areas,
requirement offer spare space for countri

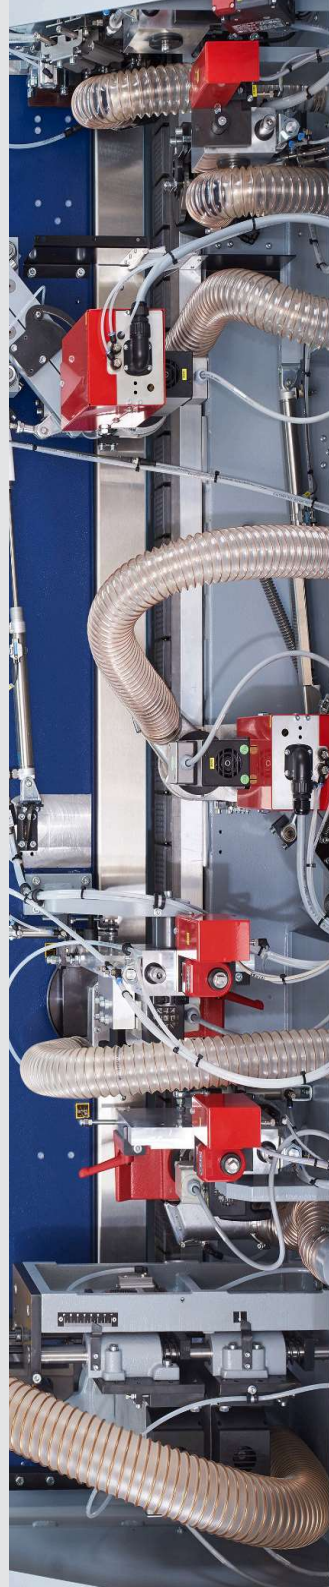

Maschinenlänge:

8.400 mm



Besuchen Sie uns...



Come visit us...



Besuchen Sie unseren modernen **SHOWROOM** für Ihre persönliche Vorführung!

Bitte fragen Sie Ihren Termin vorab per e-mail oder telefonisch an.

Visit our modern **SHOWROOM** for you personal machine demonstration!

Please inquire for your appointment via e-mail or phone.



Paul OTT GmbH
Kantenleimen - Edgebanding
Carl-von-Linde-Str. 12, 4650 Lambach
office@ottpaul.com
www.ottpaul.com

